

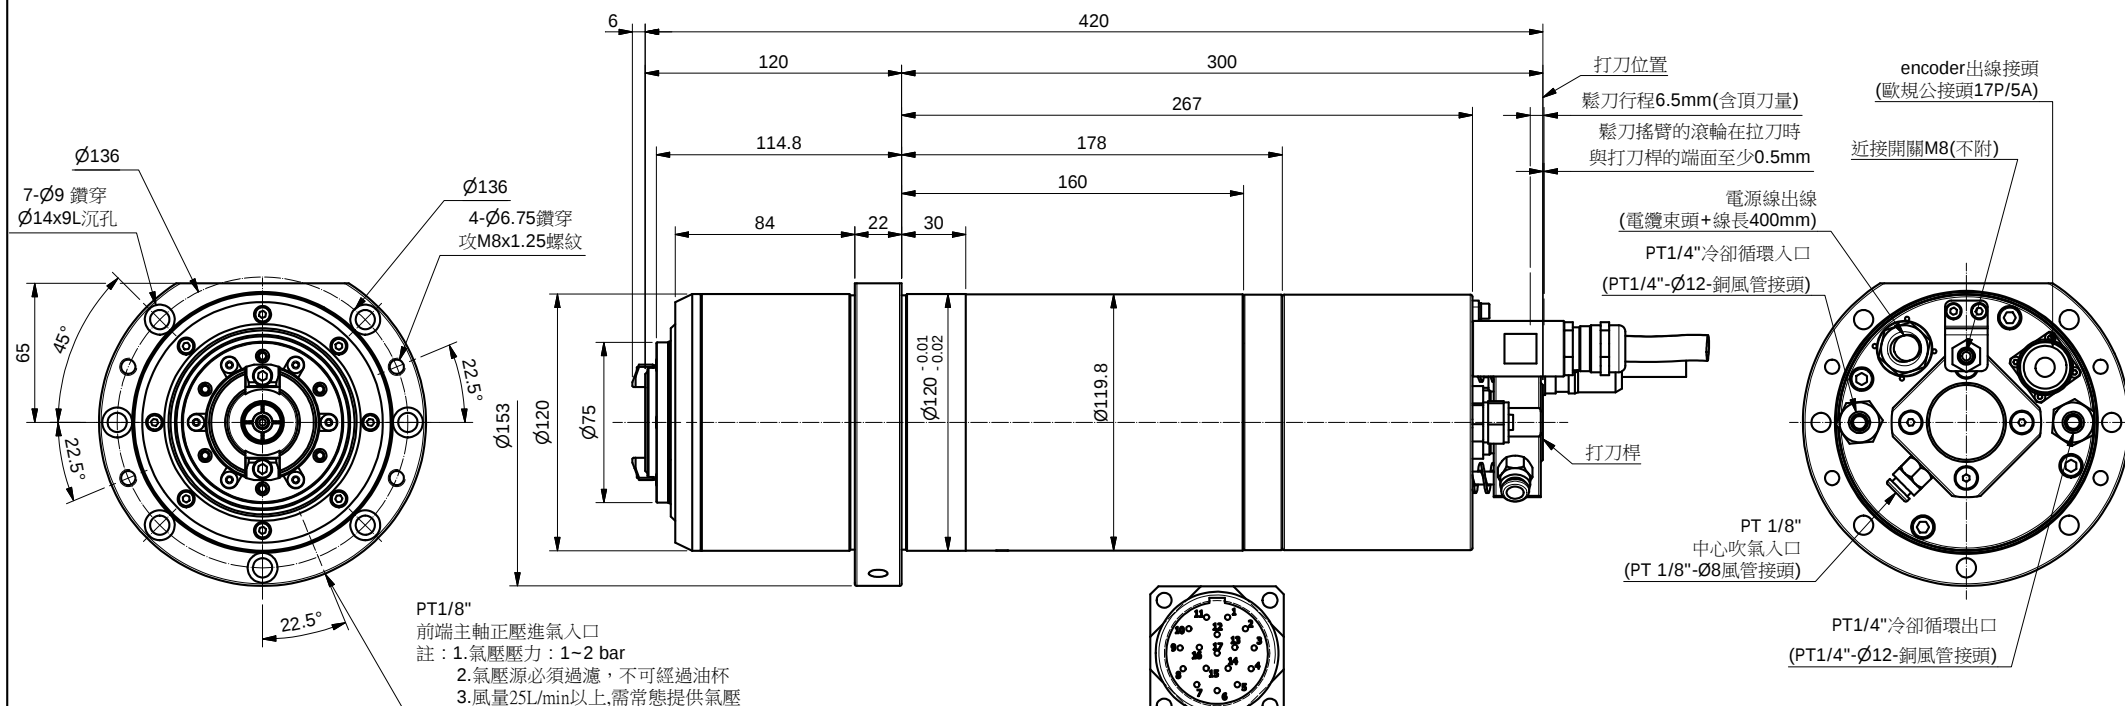





PT1/8\"
前端主軸正壓進氣入口
註：1.氣壓壓力：1~2 bar
2.氣壓源必須過濾，不可經過油杯
3.風量25L/min以上,需常態提供氣壓

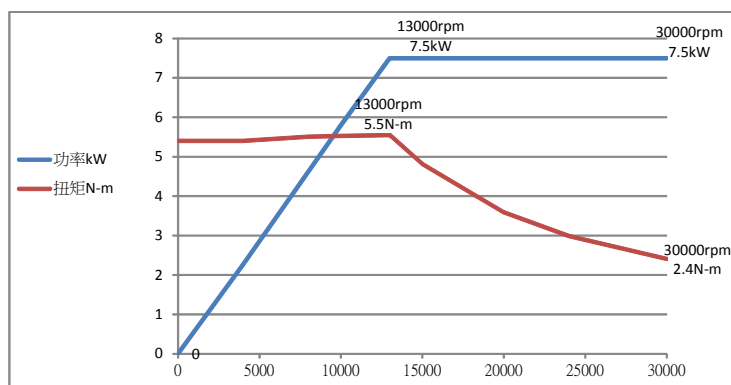

代號	名稱
1	A+
2	A-
3	Z+
4	
5	
6	
7	Power 0V
8	KTY84
9	KTY84
10	Power 5V
11	B+
12	B-
13	Z-
14	
15	0V Sensor
16	5V Sensor
17	

Encoder接頭腳位
弦波128P



06A

代號	名稱
1	U
2	V
4	
5	
6	W
GND	接地

電源中繼歐規接頭腳位

主軸型式	主軸轉速(rpm)	軸承規格	馬達規格	主軸拉力(kgf)	刀把型式	冷卻方式	冷卻能力
MM120D	24000/30000	7009/7008	7.5kW/220V 7.5kW/380V	250~300(kgf)	BBT30/BT30	油冷	1000 kcal

SPINDER 睿瑩精密機械股份有限公司 SPINDER Tech. Co., LTD			
Name	MM120D內藏式主軸外觀尺寸圖		Scale
Number	MM120D		Date
Approved	Check	Design	

本圖面僅供客戶設計參考用！如有變更，不另行通知；如蒙採用請重新確認圖面！