


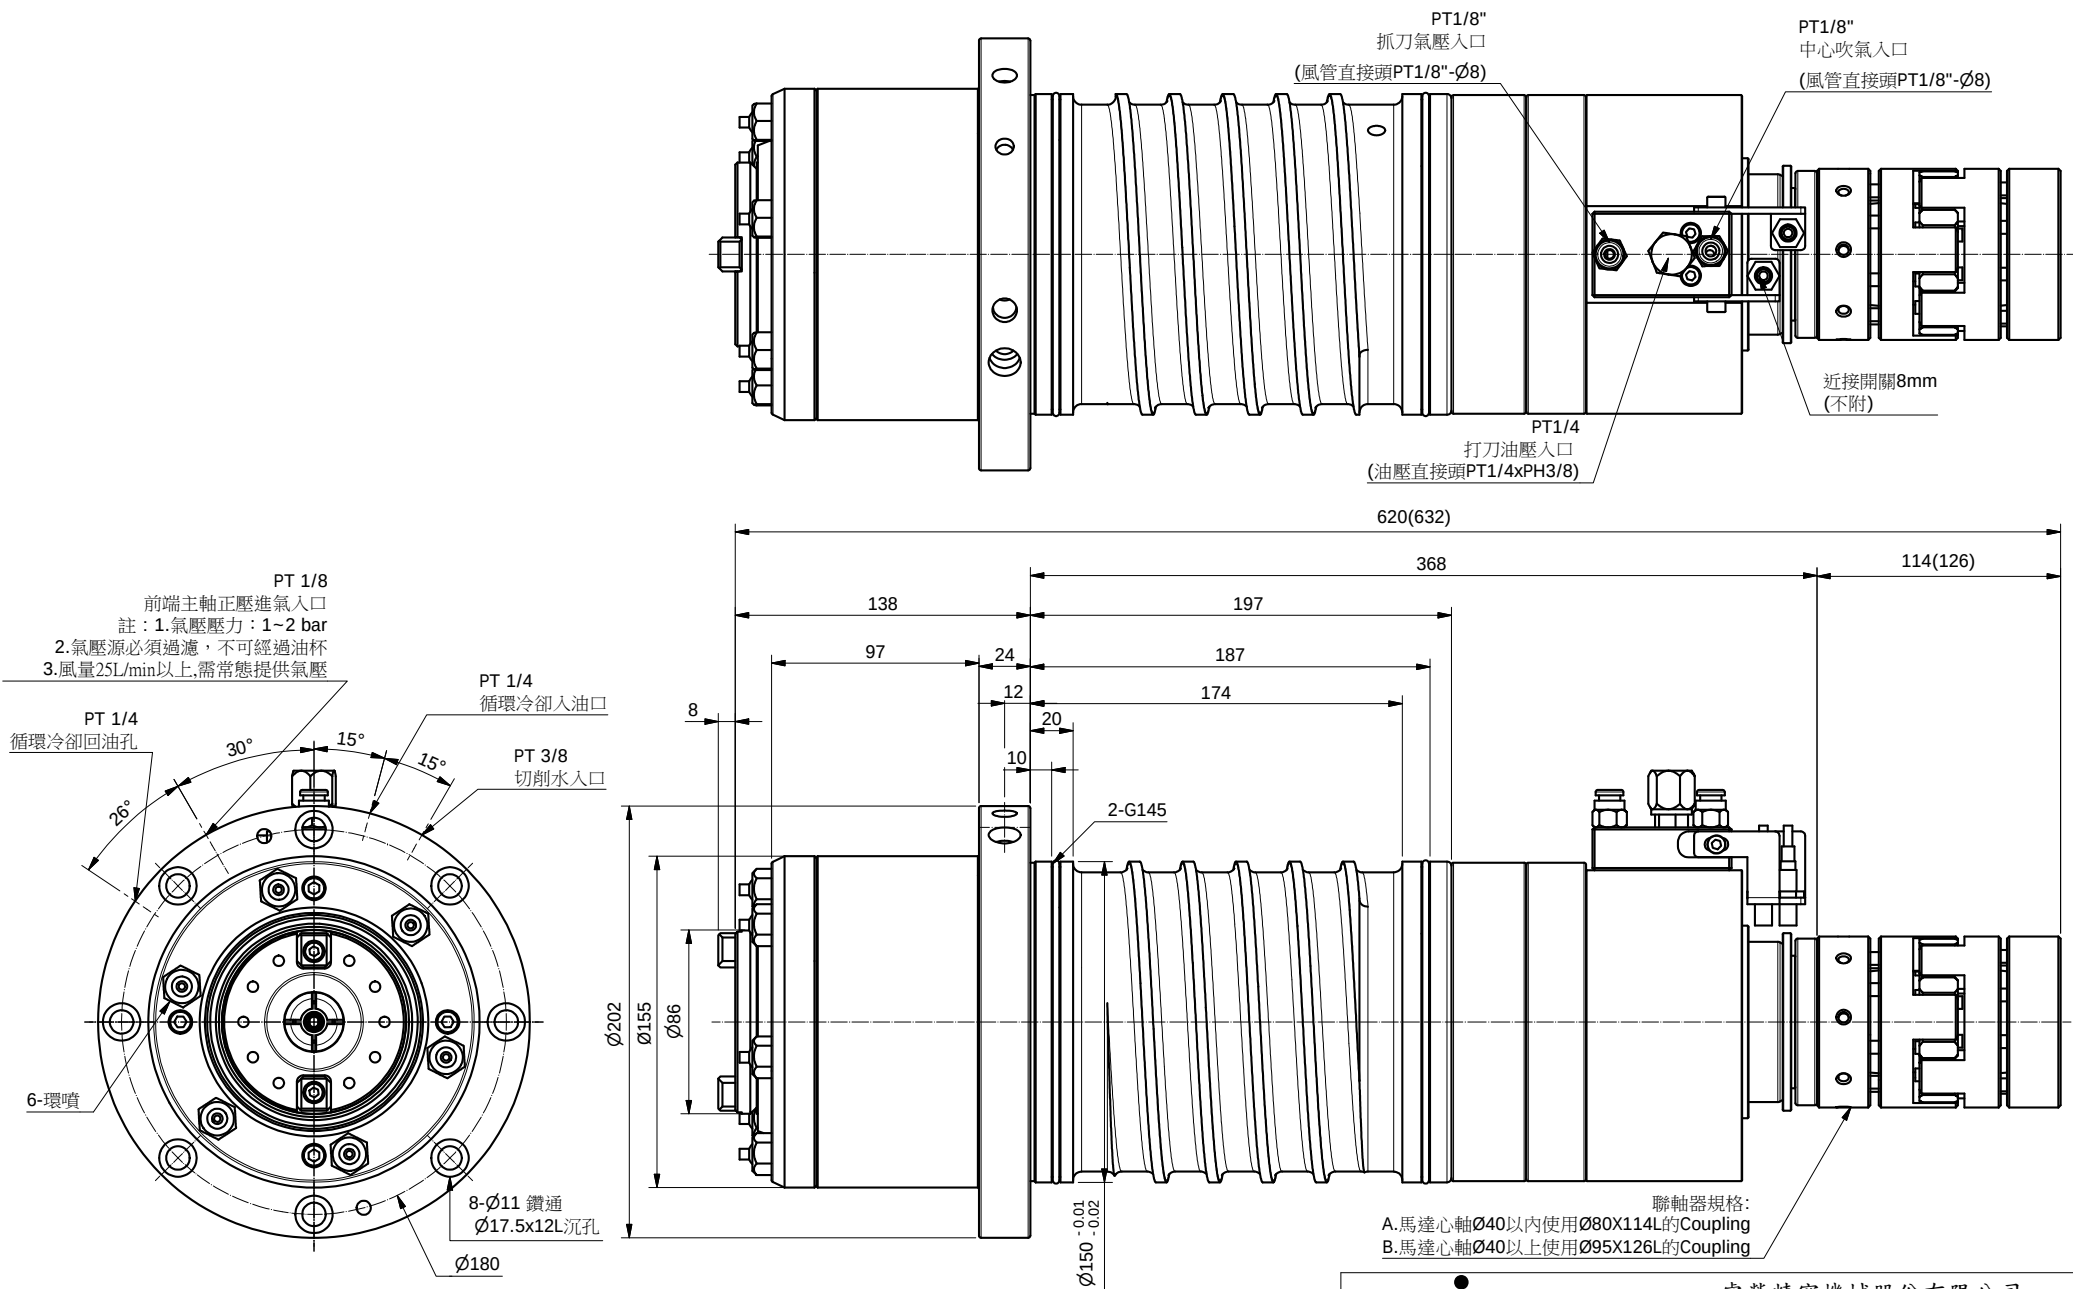


主軸型號	主軸轉速(rpm)	軸承規格	主軸拉力(Kgf)	油壓壓力(kg/cm ²)	增壓缸型式	刀把型式	中心出水
V150DD08	8000	7014X4	1000kgf±10%	45~50kgf/cm ²	12.7倍80cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配
V150DD10	10000	7014X4	1000kgf±10%	45~50kgf/cm ²	12.7倍80cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配
V150DD12	12000	7014X4	1000kgf±10%	45~50kgf/cm ²	12.7倍80cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配
V150DD15	15000	7014X4	1000kgf±10%	45~50kgf/cm ²	12.7倍80cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配

SPINDER 睿瑩精密機械股份有限公司 SPINDER Tech. Co., LTD				
Name	V150DD直結式主軸外觀尺寸圖		Scale	
Number	V150DD		Date	
Approved		Check	Design	

本圖面僅供客戶設計參考用！如有變更，不另行通知；如蒙採用請重新確認圖面！

TEL:886-4-25624899 e-mail : sales@spinder.com.tw

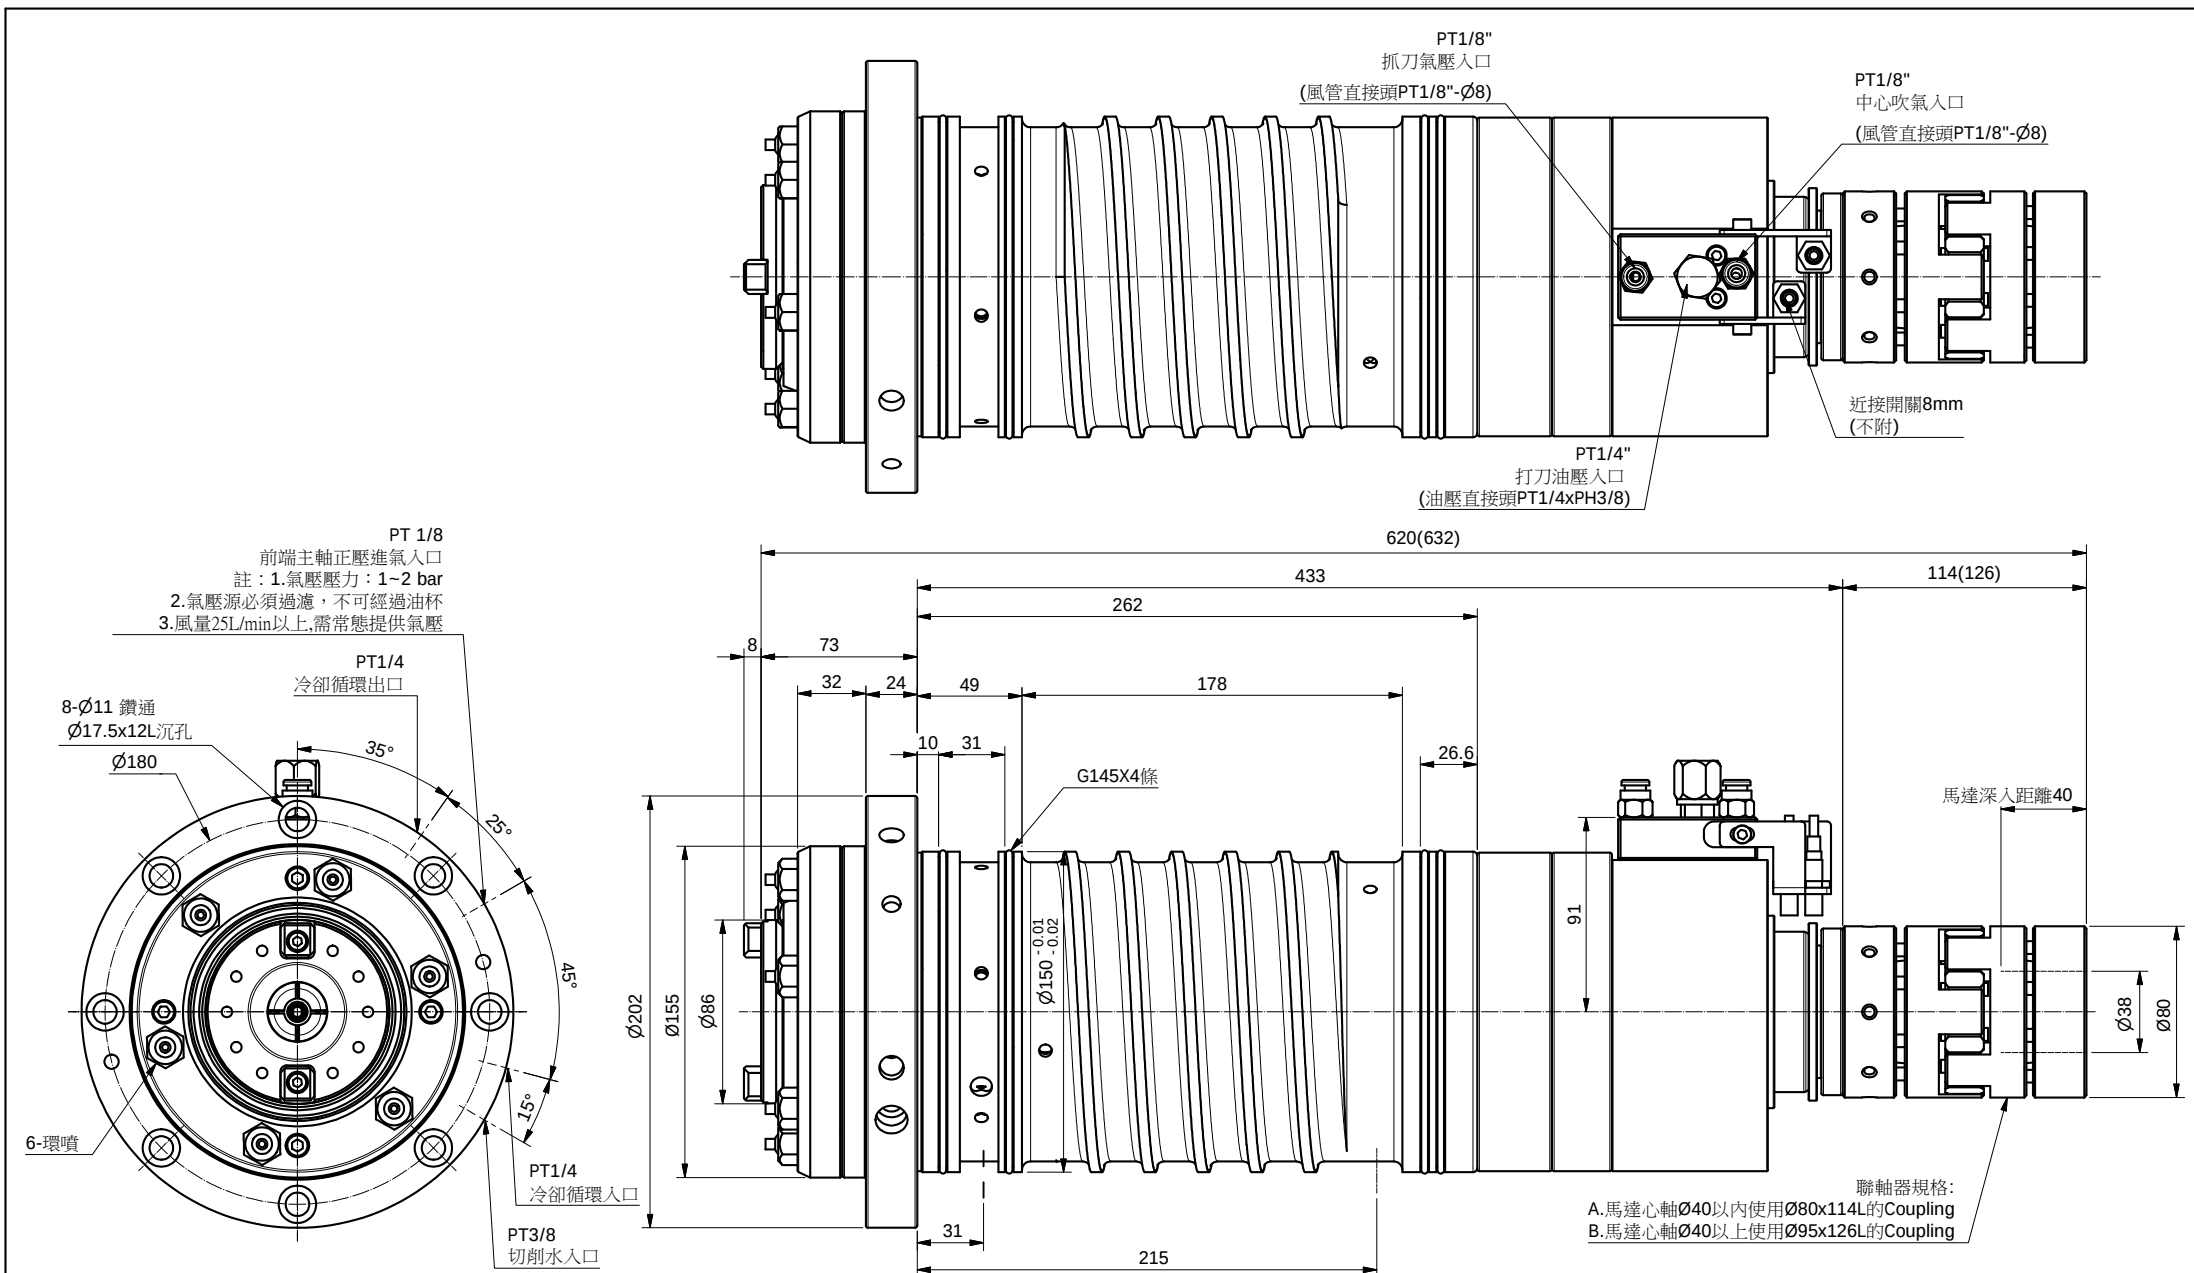

主軸型式	主軸轉速(rpm)	軸承規格	主軸拉力(Kgf)	油壓壓力(kg/cm2)	增壓缸型式	刀把型式	中心出水
V150DS08	8000	7014X4	1000kgf±10%	45~50(kg/cm2)	12.7倍70cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配
V150DS10	10000	7014X4	1000kgf±10%	45~50(kg/cm2)	12.7倍70cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配
V150DS12	12000	7014X4	1000kgf±10%	45~50(kg/cm2)	12.7倍70cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配
V150DS15	15000	7014X4	1000kgf±10%	45~50(kg/cm2)	12.7倍70cc	BT40/DIN40/CAT40	可選配

睿登精密機械股份有限公司 SPINDER SPINDER Tech. Co., LTD			
Name	V150DS直結式主軸外觀尺寸圖		Scale
Number	V150DS		Date
Approved	Check	Design	