
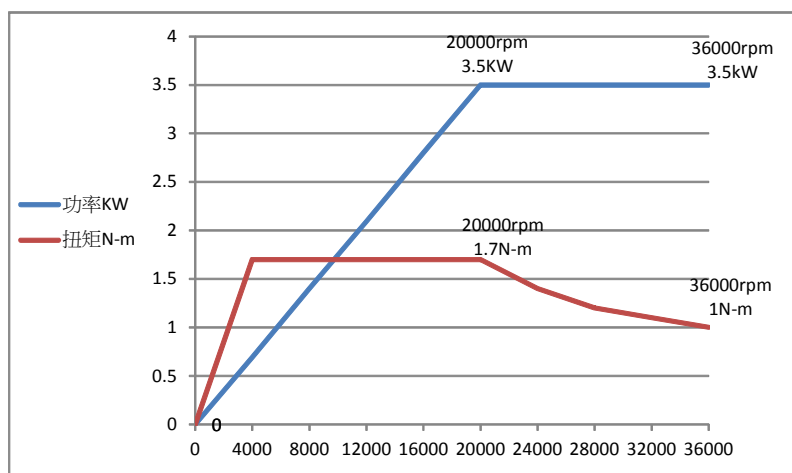



代號	名稱
1	A+
2	A-
3	Z+
4	
5	
6	
7	Power 0V
8	KTY84
9	KTY84
10	Power 5V
11	B+
12	B-
13	Z-
14	
15	0V-Sense
16	5V-Sense
17	

Encoder 接頭腳位定義

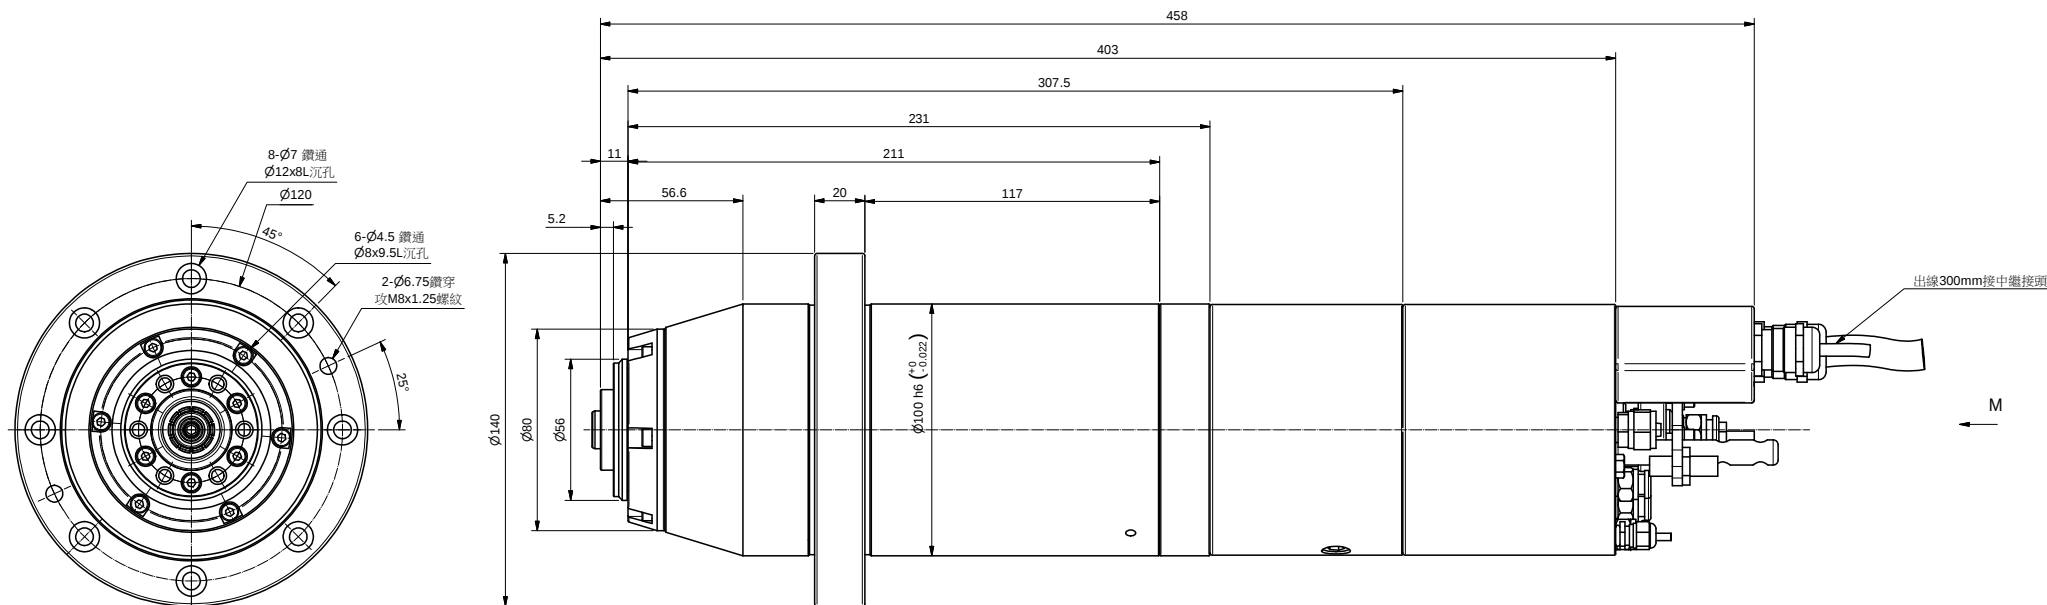

代號	名稱
1	U
2	V
4	
5	
6	W
GND	接地

電源接頭腳位定義

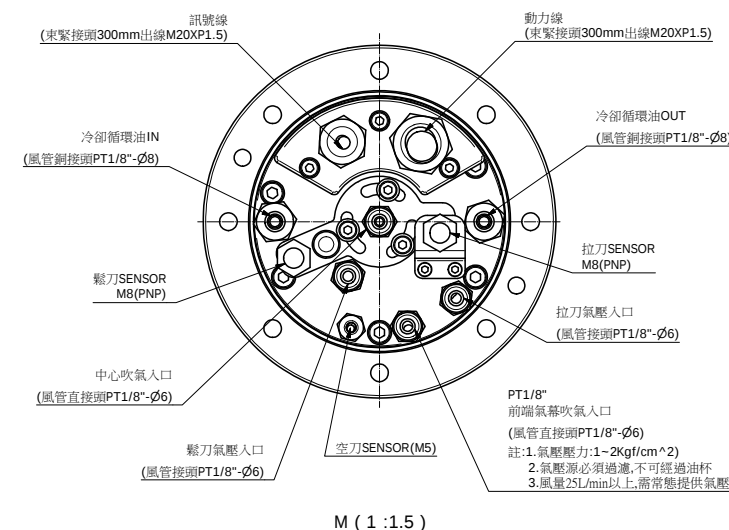

M (1:1.5)

主軸型式	主軸轉速(rpm)	軸承規格	馬達規格	主軸拉力(kgf)	空壓壓力(kgf/cm ²)	刀把型式	冷卻方式	冷卻能力
MM100F	36000	7007X2	3.5kW/380V 3.3kW/220V	500 kgf±10%	4.5~6(kgf/cm ²)	HSK32E	油冷	1000 kcal

本圖面僅供客戶設計參考用！如有變更，不另行通知；如蒙採用請重新確認圖面！

SPINDER 睿登精密機械股份有限公司 SPINDER Tech. Co., LTD			
Name	MM100F內藏式主軸外觀尺寸圖	Scale	
Number	MM100F (HSK32E)	Date	
Approved		Check	Design